PrezON with MEEYI®

ชุดปุ่มกดฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ เพรซออน

Catalog

แค็ตตาล็อก 2569 V1

EMERGENCY CALL POINT

WIRELESS & WIRED SET

ปุ่มกดฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ ชุดละ 1 ห้อง

- กดหรือดึงสายในห้องน้ำ ไฟหน้าห้องแจ้งเตือนทันที (ชุด 1A · 1B · 2.2 มีเสียงด้วย)
- เลือกได้ทั้งแบบไร้สาย และแบบมีสาย
- ปุ่มยกเลิกในห้อง กดเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าช่วยแล้ว
- ปุ่มทรงกลมมีอักษรเบรลล์ หรือสายดึงกันน้ำ
- ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน



ภาพประกอบ

รับประกัน 1 ปี

ขยายระยะประกันได้ (มีค่าใช้จ่าย)

WIRELESS

แบบไร้สาย

ชุด 1A ปุ่มกด · 1B สายดึง · ปุ่มไม่ต้องเดินสาย สัญญาณ ไฟหน้าห้องต้องมีไฟ DC12V

WIRED

แบบมีสาย

ชุด 2.1 ไฟ · 2.2 ไซเรน · เดินสายจากจุดกดถึงไฟ ไม่ใช้เครื่องแม่

ข้อ 21 (9)

แสง + เสียง

ชุด 2.1 มีเฉพาะไฟ · ดูตาราง "ส่วนของข้อ 21 (9) / ชุดนี้มีอะไร" หน้า 3 ก่อนเลือกชุด

ตัวอย่างอุปกรณ์ในชุด



Y-JS1

ปุ่มทรงกลม เบรลล์



Y-FS2-SC

สายดึงไร้สาย



Y-700

ไฟ + เสียง ไร้สาย



MY-FS2-K

สายดึงแบบมีสาย



MY-79

ไซเรน มีสวิตช์เสียง

ใช้ได้กับ ห้องน้ำคนพิการในอาคารสาธารณะ · สถานศึกษา · หน่วยงานราชการ · โรงพยาบาล · สถานดูแลผู้สูงอายุ · คอนโดและโรงแรม

ขอใบเสนอราคา / ปรึกษาวิศวกร · LINE @prezon.me · 02-107-1975 ต่อ 2 · sales@prezon.me

ชุดปุ่มกดฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ 4 ชุด ชุดละ 1 ห้อง

ทุกชุดมีจุดกดเรียกในห้องน้ำ และไฟหน้าห้องเหนือประตูด้านนอก ให้คนที่อยู่หน้าห้องเห็นแล้วเข้าช่วย เลือกแบบไร้สายเมื่อไม่ต้องการเดินสายสัญญาณ หรือแบบมีสายเมื่อวางงานสายได้ตั้งแต่ก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร

ชุด	1A	1B	2.1	2.2
				

	1A ไร้สาย ปุ่มกด	1B ไร้สาย สายดึง	2.1 มีสาย ไฟ	2.2 มีสาย ไฟ + เสียง
ในห้องน้ำ	Y-JS1 + Y-A1-BC	Y-FS2-SC	MY-FS2-K (ผังแสดง 2 ตัวต่อขนาน)	MY-FS2-K (ผังแสดง 2 ตัวต่อขนาน)
หน้าห้อง	Y-700	Y-700	MY-78	MY-79
แหล่งจ่ายไฟ	DC12V ที่ Y-700	DC12V ที่ Y-700	MY-PS-135-18	MY-PS-135-18
สัญญาณหน้าห้อง	ไฟแดง + เสียง 85dB	ไฟแดง + เสียง 85dB	ไฟกระพริบแดง ไม่มีเสียง	ไฟ 3 แบบ + เสียง (มีสวิตช์เสียง)
ยกเลิกการเรียก	กด Y-A1-BC	กดที่ตัวเครื่อง	กดที่ตัวเครื่อง	กดที่ตัวเครื่อง
เดินสาย	สายไฟถึง Y-700	สายไฟถึง Y-700	จุดกด – ไฟ – แหล่งจ่าย	จุดกด – ไฟ – แหล่งจ่าย
ชุดนี้ยังไม่รวม	จุดไฟ DC12V + ค่าเดินสายไฟ · ตัวรับที่จุดเจ้าหน้าที่	จุดไฟ DC12V + ค่าเดินสายไฟ · ตัวรับที่จุดเจ้าหน้าที่	จุดไฟ AC 220V · กล่องครอบ · งานเดินสาย · การแจ้งถึงจุดเจ้าหน้าที่ *	จุดไฟ AC 220V · กล่องครอบ · งานเดินสาย · การแจ้งถึงจุดเจ้าหน้าที่ *
เลือกเมื่อ	ปุ่มไม่ต้องเดินสายสัญญาณ · ต้องการปุ่มมีอักษรเบรลล์	ปุ่มไม่ต้องเดินสายสัญญาณ · ยกเลิกที่ตัวเครื่อง	ผู้ออกแบบกำหนดสัญญาณแสงอย่างเดียว	อาคารใหม่/ปรับปรุง · จุดกดใช้ไฟจากสาย ไม่ใช้แบตเตอรี่

** ชุดมีสายไม่มีเครื่องแม่ ถ้าต้องการแจ้งถึงจุดเจ้าหน้าที่ ให้ใช้ระบบมีสายพร้อมเครื่องแม่ MY-MS4P หรือแบบไร้สาย + ตัวรับ (หน้า 6)*

ชุด 2.1: MY-78 ไม่มีเสียง มีเฉพาะไฟกระพริบ · ห้องน้ำคนพิการที่ต้องการสัญญาณแสงและเสียงตามข้อ 21 (9) เลือกชุด 2.2 หรือแบบไร้สาย

ระยะ 300 m ของแบบไร้สายเป็นค่าในที่โล่งตามเอกสารผู้ผลิต ควรทดสอบสัญญาณจริงที่หน้างาน

สัญญาณฉุกเฉินในห้องส้วม ตามกฎกระทรวงข้อ 21 (9)

“ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้ที่อยู่ภายนอกแจ้งภัยแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องส้วม โดยมีปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสให้สัญญาณทำงานซึ่งติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้งานได้สะดวก”

ที่มา: กฎกระทรวงกำหนดลิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ข้อ 21 (9) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ข้อ 12 · ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 16 ก หน้า 24–25

ส่วนของข้อ 21 (9) / ชุดนี้มีอะไร

ส่วนของข้อ 21 (9)	1A / 1B ไร้สาย	2.1 มีสาย ไฟ	2.2 มีสาย ไฟ + เสียง
ผู้อยู่ภายนอกแจ้งภัยเข้าไปถึงผู้ใช้ห้อง	ไม่อยู่ในชุด · ปรึกษาผู้ออกแบบอาคาร	ไม่อยู่ในชุด · ปรึกษาผู้ออกแบบอาคาร	ไม่อยู่ในชุด · ปรึกษาผู้ออกแบบอาคาร
ผู้ใช้ห้องแจ้งเหตุด้วยปุ่มกด และมีสัญญาณแสงและเสียง	ปุ่มในห้อง · แสงและเสียงที่ Y-700 เหนือประตู	ปุ่มในห้อง · ไฟกระพริบอย่างเดียว ไม่มีเสียง ที่ MY-78	ปุ่มในห้อง · แสงและเสียงที่ MY-79 (เมื่อเปิดสวิตช์เสียง)
ตำแหน่งสัญญาณ (“ไว้ในห้องส้วม”)	**ไฟของทุกชุดอยู่เหนือประตูด้านนอก · ให้ผู้ออกแบบพิจารณากับถ้อยคำนี้**		
ตำแหน่งปุ่ม	**ข้อย่อยนี้ระบุว่า “ใช้งานได้สะดวก” ไม่มีตัวเลขความสูง · รายละเอียดอื่นให้ตรวจข้อ 3/1 (มาตรฐานอื่นที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ) · ตรวจกับผู้ออกแบบ**		

การพิจารณาว่าอาคารเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่เป็นของผู้ออกแบบและเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ก่อนติดตั้ง ต้องเตรียมอะไร

1 จุดไฟเลี้ยง
ไร้สาย: ไฟ DC12V เหนือประตูที่ Y-700 · มีสาย: จุดไฟ AC 220V ที่แหล่งจ่าย พร้อมกล่องครอบ

2 ตำแหน่งปุ่ม
เอื้อมถึงจากโถส้วมหรือข้างราวจับ ตรวจกับผู้ออกแบบตามข้อ 3/1

3 สัญญาณ / แนวสาย
ไร้สาย: ผนังระหว่างปุ่มกับไฟ ทดสอบสัญญาณจริง · มีสาย: แนวสายจากจุดกดถึงไฟและแหล่งจ่าย ขนาดสายให้ช่างไฟฟ้าคำนวณตามระยะ

4 คนรับแจ้ง
ต้องมีคนอยู่ใกล้ห้องน้ำตลอดเวลาที่อาคารเปิด ถ้าอยู่ไกลเพิ่มตัวรับหรือจอ (แบบไร้สาย)

5 ไฟสำรอง
Y-700 และ MY-PS-135-18 ไม่มีแบตสำรอง ไฟดับแล้วไม่แจ้งเตือน ควรวางแผนไฟสำรองร่วมกับวิศวกร



ภาพประกอบ: ตรวจตำแหน่งปุ่มข้างราวจับร่วมกับผู้ออกแบบ

ระบบนี้เป็นการเรียกความช่วยเหลือ ไม่ใช่โคมไฟฉุกเฉินตอนไฟดับ

ปุ่มไม่ต้องเดินสายสัญญาณ ไฟหน้าห้องต้องมีไฟ DC12V



ภาพประกอบ

ชุดอุปกรณ์ 1 ห้อง

1A



Y-JS1 เรียก



Y-A1-BC ยกเลิก

433 MHz →



Y-700

เหนือประตูด้านนอก · ไฟแดง + เสียง

1B



Y-FS2-SC เรียก/ยกเลิก

433 MHz →



Y-700

เหนือประตูด้านนอก · ไฟแดง + เสียง

ทำงานอย่างไร

1 กดหรือดึงสาย

ผู้ใช้กดปุ่ม Y-JS1 หรือดึงสาย Y-FS2-SC

2 ไฟและเสียงทำงาน

Y-700 เหนือประตูไฟแดงกะพริบพร้อมเสียง

3 คนภายนอกเข้าช่วย

คนที่อยู่หน้าห้องเห็นและได้ยิน แล้วเข้าช่วย

4 ยกเลิกการเรียก

กด Y-A1-BC (1A) หรือกดที่ตัว Y-FS2-SC (1B)

Y-700 ต้องเดินสายไฟ DC12V ที่จุดติดตั้ง (ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ)

Y-JS1 / Y-JS1-D
ปุ่มฉุกเฉินทรงกลม มีเบรลล์



Y-JS1



Y-JS1-D

WIRELESS

ปุ่มกดเรียกทรงกลมขนาดใหญ่ พร้อมอักษรเบรลล์ กันน้ำ IP57 ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ ส่งสัญญาณถึงไฟ Y-700 เหนือประตู

คุณสมบัติ

- ปุ่มใหญ่ กดง่าย มีอักษรเบรลล์
- กันน้ำ IP57 ติดตั้งในห้องน้ำได้
- ปุ่มเรียกอย่างเดียว ยกเลิกด้วย Y-A1-BC

ใช้คู่กับปุ่มยกเลิก Y-A1-BC

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

กันน้ำ / Waterproof	IP57
ระยะทาง / Distance	300 m in Open Area
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	Ø123 × 22 mm
จำนวนปุ่ม / Keys	1 (Call)
เสาอากาศ / Antenna	Built-in Antenna
ใช้ในชุด / Used in Set	1A

Y-A1-BC
ปุ่มยกเลิกไร้สาย



Y-A1-BC

WIRELESS

ปุ่มยกเลิกสีน้ำเงิน ติดผนังในห้องน้ำคู่กับ Y-JS1 กดเพื่อยกเลิกการเรียกเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยแล้ว

คุณสมบัติ

- ปุ่มสีน้ำเงิน 1 ปุ่ม สำหรับยกเลิกการเรียก
- ไร้สาย 433 MHz ไม่ต้องเดินสาย

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC12V
กระแสใช้งาน / Working Current	< 35mA
กำลังส่ง / Output Power	< 30mW
ระยะทาง / Distance	300 m in Open Area
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	Ø60 × 21 mm
จำนวนปุ่ม / Keys	1 (Cancel)
ใช้ในชุด / Used in Set	1A

Y-FS2-SC
สายดึงไร้สาย มีปุ่มยกเลิก



Y-FS2-SC

WIRELESS

ตัวกดเรียกพร้อมสายดึง ติดผนัง กันน้ำ เรียกได้ทั้งดึงสายและกดที่ตัวเครื่อง มีปุ่มยกเลิกในตัว จึงไม่ต้องเพิ่มปุ่มยกเลิก

คุณสมบัติ

- เรียกได้ทั้งดึงสายและกดที่ตัวเครื่อง
- 2 ปุ่มในตัว: เรียก และ ยกเลิก
- กันน้ำ ติดตั้งในห้องน้ำได้

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC12V
กระแสใช้งาน / Working Current	< 35mA
กำลังส่ง / Output Power	< 30mW
ระยะทาง / Distance	300 m in Open Area
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	105 × 86 × 16.5 mm
จำนวนปุ่ม / Keys	2 (Call, Cancel)
ใช้ในชุด / Used in Set	1B



Y-700

WIRELESS

Y-700

ไฟและเสียงหน้าห้อง ไร้สาย

ติดตั้งเหนือประตูด้านนอกห้องน้ำ เมื่อมีการเรียก ไฟสีแดงกะพริบพร้อมเสียงแจ้งเตือน ให้คนที่อยู่หน้าห้องเห็นและเข้าช่วย

คุณสมบัติ

- ไฟสีแดงกะพริบ พร้อมเสียง 85dB
- รับสัญญาณไร้สายจากปุ่มกดเรียก
- จดจำปุ่มได้ 90 ปุ่ม

ต้องเดินสายไฟ DC12V ที่จุดติดตั้ง

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC12V
กระแสใช้งาน / Working Current	< 65mA
ความไว / Sensitivity	106dB
ระดับเสียง / Volume	85dB
ระยะทาง / Distance	300 m
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	104 × 86 × 38 mm
ใช้ในชุด / Used in Set	1A · 1B

เพิ่มการแจ้งเตือนไปถึงจุดเจ้าหน้าที่ (แบบไร้สาย)

ถ้าเจ้าหน้าที่อยู่ไกลหรืออยู่คนละชั้น เพิ่มตัวรับหรือจอแสดงผลได้ อุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในแค็ตตาล็อกระบบเรียกพยาบาลไร้สาย 2569



W611-G10

ตัวรับพร้อมจอ

ไฟ DC12V · ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์



Y-128E-2D

ป้ายเลข 3 หลัก จอ 2 ด้าน

ไฟ DC12V



W811-G133

Gateway

LAN และไฟ DC12V (ใช้คู่ W920-S2)



W920-S2

แท็บเล็ตแสดงผล

ที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่


ดูรายละเอียดอุปกรณ์รับแจ้ง แค็ตตาล็อกระบบเรียกพยาบาลไร้สาย Basic + Digital 2569 (ดาวน์โหลดที่ www.prezon.me) · ทีมงานช่วยออกแบบจุดรับแจ้งตามหน้างาน

อุปกรณ์ต่อ 1 ห้อง แบบไร้สาย

ชุด	ในห้องน้ำ	หน้าห้อง	ยกเลิกการเรียก	ต้องเตรียม
1A ปุ่มกด	Y-JS1 × 1 + Y-A1-BC × 1	Y-700 × 1	กด Y-A1-BC	จุดไฟ DC12V เหนือประตู
1B สายดึง	Y-FS2-SC × 1	Y-700 × 1	กดที่ตัว Y-FS2-SC	จุดไฟ DC12V เหนือประตู

เดินสายจากจุดกดถึงไฟหน้าห้อง ไม่ใช้เครื่องแม่


จุดกด MY-FS2-K ใช้ไฟ 18V จากแหล่งจ่าย MY-PS-135-18 เมื่อกดหรือดึงสาย สัญญาณ Lamp− สั่งไฟหน้าห้องทำงาน และหยุดเมื่อกดยกเลิกที่ตัวเครื่อง (ทีม PrezON ทดสอบแล้วว่าทำงานได้โดยไม่ต้องมีเครื่องแม่)

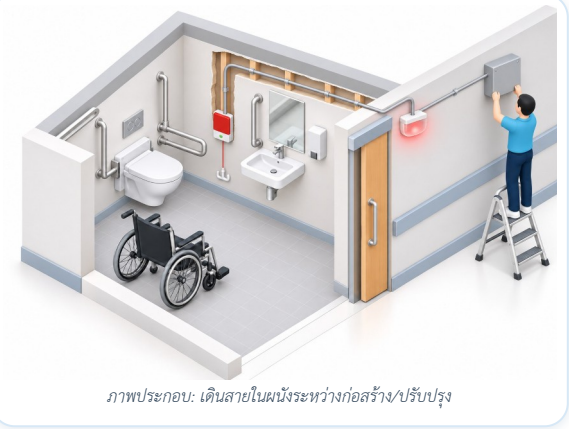

ภาพประกอบ: เดินสายในผนังระหว่างก่อสร้าง/ปรับปรุง

- ช่วงจุดกดใช้สาย 3 เส้น: Lamp− · V− · V+
- ตัวไฟต่อ 2 ขั้วเท่านั้น (Lamp− กับ V+) ห้ามต่อ V− เข้าตัวไฟ
- จุดกดหลายตัวต่อขนานเข้าไฟดวงเดียวกันได้ (ผังแสดง 2 ตัว)
- ต้องเดินสายตั้งแต่ก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร
- ขนาดสายให้ช่างไฟฟ้าคำนวณแรงดันตกตามระยะ

ผังเดินสาย ชุด 2.1 (ไฟ MY-78)

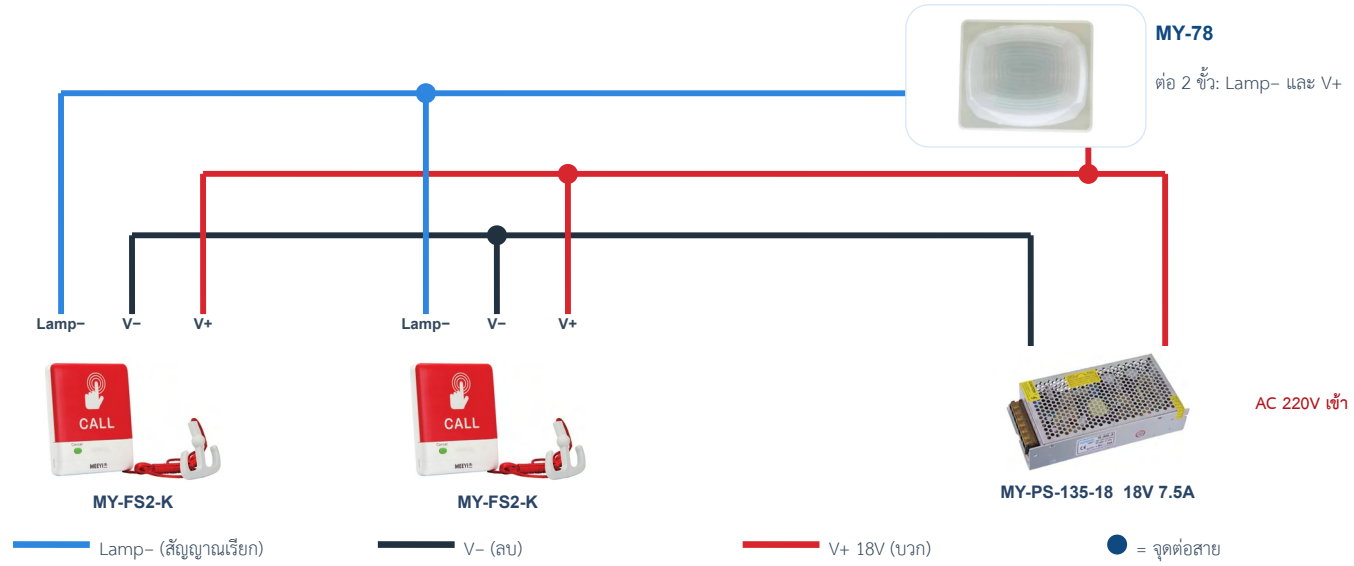


สีเส้นในผังแทนหน้าที่ของสาย ไม่ใช่สีสายจริงของอุปกรณ์ · เส้นที่ตัดกันโดยไม่มีจุด = ไม่ต่อกัน · ผังแสดง MY-FS2-K 2 ตัวต่อขนาน

อุปกรณ์ในผังตัวอย่าง ชุด 2.1

อุปกรณ์	รุ่น	จำนวนในผังตัวอย่าง	หน้าที่
จุดกดสายดึง	MY-FS2-K	2	กดหรือดึงสายเรียก · กดยกเลิกที่ตัวเครื่อง
ไฟหน้าห้อง	MY-78	1	ไฟกระพริบแดง ไม่มีเสียง
แหล่งจ่ายไฟ	MY-PS-135-18	1	จ่ายไฟ 18V ให้จุดกดและไฟ

MY-78 ไม่มีเสียง มีเฉพาะไฟกระพริบ · ห้องน้ำคนพิการที่ต้องการสัญญาณแสงและเสียงตามข้อ 21 (9) เลือกชุด 2.2 หรือแบบไร้สาย

ชุด 2.2 ไซเรนหน้าห้อง MY-79 แสงและเสียง

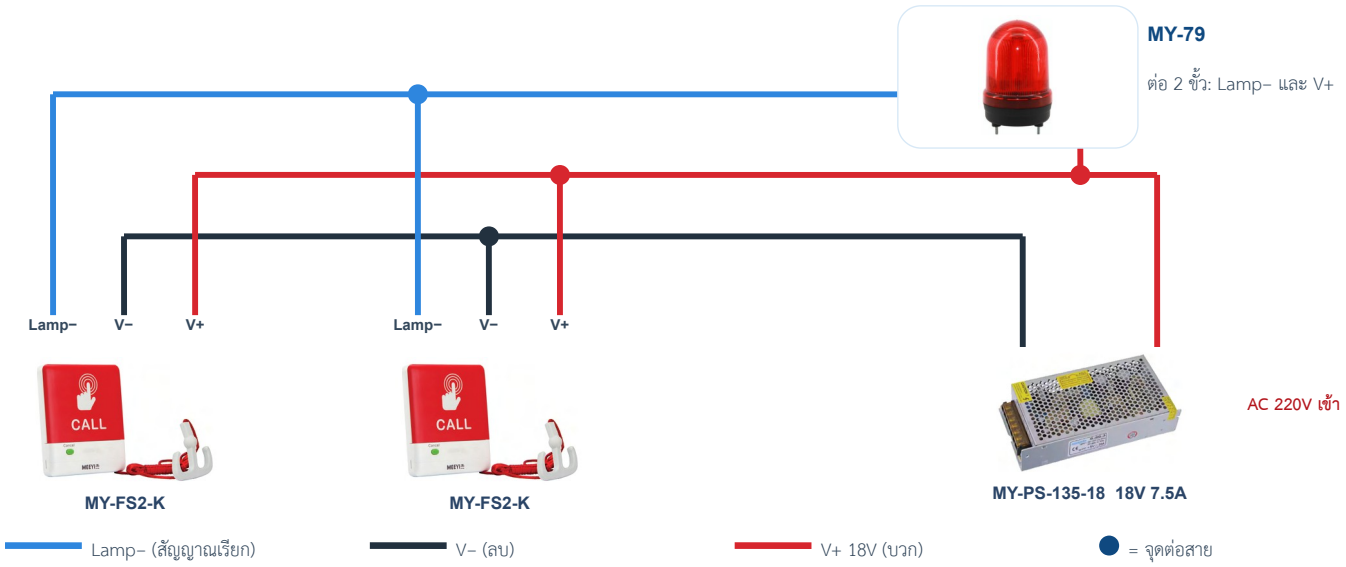

สีเส้นในผังแทนหน้าที่ของสาย ไม่ใช่สีสายจริงของอุปกรณ์ · เส้นที่ตัดกันโดยไม่มีจุด = ไม่ต่อกัน · ผังแสดง MY-FS2-K 2 ตัวต่อขนาน

สายไฟของ MY-79 (4 เส้น)

สีสาย	หน้าที่	ในชุด 2.2
ดำ	สายร่วม (COMMON) · N หรือขั้วลบ	ต่อ Lamp− ของ MY-FS2-K
น้ำเงิน	DC 24V	ต่อ V+ 18V ของ MY-PS-135-18 (ทดสอบโดยทีม PrezON)
แดง	AC 220V	ไม่ใช้ · หุ้มปลายสาย
ขาว	DC 12V	ไม่ใช้ · หุ้มปลายสาย



ภาพประกอบ

ต่อตามผังนี้เท่านั้น: สายดำ (COMMON) ต่อ Lamp− · สายน้ำเงิน ต่อ V+ 18V · หุ้มปลายสายแดง (AC 220V) และสายขาวทุกครั้ง

อุปกรณ์ในผังตัวอย่าง ชุด 2.2

อุปกรณ์	รุ่น	จำนวนในผังตัวอย่าง	หน้าที่
จุดกดสายดึง	MY-FS2-K	2	กดหรือดึงสายเรียก · กดยกเลิกที่ตัวเครื่อง
ไซเรนหน้าห้อง	MY-79	1	ไฟ 3 แบบ + เสียง · มีสวิตช์เปิด/ปิดเสียง
แหล่งจ่ายไฟ	MY-PS-135-18	1	จ่ายไฟ 18V ให้จุดกดและไซเรน

ห้องน้ำคนพิการควรเปิดเสียงไซเรนไว้ตลอด ปิดเสียงเฉพาะช่วงทดสอบหรือบำรุงรักษา



MY-FS2-K

WIRED

MY-FS2-K
สายดึงฉุกเฉินแบบมีสาย

ตัวกดเรียกพร้อมสายดึง ติดผนัง กันน้ำ ออกแบบสำหรับห้องน้ำ ใช้ไฟจากสายของแหล่งจ่าย ไม่ใช้แบตเตอรี่ กดเรียกและยกเลิกได้

คุณสมบัติ

- เรียกได้ทั้งดึงสายและกดที่ตัวเครื่อง
- 2 ปุ่ม: เรียก และ ยกเลิก
- ไม่รองรับการสนทนา (กดเรียก/ยกเลิกเท่านั้น)

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC18V
ขนาด / Dimensions	105 × 86 × 16.5 mm
จำนวนปุ่ม / Keys	2 (Call, Cancel)
สายไฟ / Wiring	Lamp− · V− · V+
ใช้ในชุด / Used in Set	2.1 · 2.2



MY-78

WIRED

MY-78
ไฟเตือนหน้าห้อง แบบมีสาย

ติดตั้งเหนือประตูด้านนอกห้องน้ำ ไฟสีแดงกะพริบเมื่อมีการเรียก และหยุดเมื่อกดยกเลิก

คุณสมบัติ

- ไฟกระพริบสีแดงเมื่อมีการเรียก
- หยุดกระพริบเมื่อกดยกเลิก
- ต่อ 2 ขั้ว: Lamp− และ V+

ไม่มีเสียง มีเฉพาะไฟกระพริบ

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC18V
กระแสใช้งาน / Working Current	120mA
การแสดงผล / Light	สีแดง กระพริบ
เสียง / Sound	ไม่มี
อุณหภูมิใช้งาน / Working Temp.	-10°C ~ 60°C
ขนาด / Dimensions	72 × 72 × 40 mm
ใช้ในชุด / Used in Set	2.1



MY-PS-135-18

WIRED

MY-PS-135-18
แหล่งจ่ายไฟ 18V

จ่ายไฟ 18V ให้จุดกดและไฟหน้าห้องในชุด 2.1 และ 2.2 ตามผังเดินสาย

คุณสมบัติ

- ไฟเข้า AC 100–250V
- ไฟออก DC 18V 7.5A (135W)
- ขั้วต่อ L / N / V− / V+ ด้านหน้า

ต่อไฟ AC 220V โดยช่างไฟฟ้า · ติดตั้งในกล่องครอบ

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

ไฟเข้า / Input Voltage	100–250VAC
ไฟออก / Output	18V 7.5A (135W)
อุณหภูมิใช้งาน / Working Temp.	-10°C ~ 60°C
ขนาด / Dimensions	199 × 97 × 42 mm
ใช้ในชุด / Used in Set	2.1 · 2.2



MY-79

WIRED

MY-79

ไซเรนหน้าห้อง มีสวิตช์เสียง

ไฟไซเรนสีแดงทรงโดม ติดเหนือประตูด้านนอกห้องน้ำ แจ้งเตือนด้วยแสงและเสียงเมื่อมีการเรียก มีสวิตช์เปิด/ปิดเสียงที่ด้านหน้าตัวเครื่อง

คุณสมบัติ

- แสดงผลไฟ 3 แบบ: กระพริบช้า / หมุน / กระพริบเร็ว
- เสียงแจ้งเตือน 1 แบบ
- สวิตช์เปิด/ปิดเสียงด้านหน้า

ห้องน้ำคนพิการควรเปิดเสียงไว้ตลอด

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	AC 220V · DC 24V · DC 12V (เลือกตามสาย) · ในชุด 2.2 ต่อตามผังหน้า 8 (ทดสอบโดยทีม PrezON)
การแสดงผล / Light	กระพริบช้า / หมุน / กระพริบเร็ว
เสียง / Sound	1 แบบ
สวิตช์เสียง / Sound Switch	เปิด/ปิดเสียง ด้านหน้า
ใช้ในชุด / Used in Set	2.2

เลือกไฟหน้าห้อง

รุ่น	ระบบ	แสง	เสียง	สวิตช์เสียง	ไฟเลี้ยง
Y-700	ไร้สาย 433 MHz	สีแดง กะพริบ	85dB	ไม่มี	DC12V
MY-78	มีสาย	สีแดง กระพริบ	ไม่มี	–	DC18V
MY-79	มีสาย	กระพริบช้า / หมุน / กระพริบเร็ว	1 แบบ	มี (ด้านหน้า)	18V จาก MY-PS-135-18

ปิดเสียงได้ด้วยสวิตช์ที่ตัวไซเรน ใช้เฉพาะช่วงทดสอบหรือบำรุงรักษา · ห้องน้ำคนพิการควรเปิดเสียงไว้ตลอด เพราะปิดแล้วเหลือแค่สัญญาณแสง

สวิตช์เสียงและการติดตั้ง



สวิตช์เปิด/ปิดเสียงด้านหน้า (ภาพจากตัวจริง)

- ติดตั้งเหนือประตูด้านนอกห้องน้ำ ให้คนที่อยู่ในทางเดินมองเห็น
- ต่อสายตามผังหน้า 8: สายดำต่อ Lamp− · สายน้ำเงินต่อ V+ 18V (ทดสอบโดยทีม PrezON)
- หุ้มปลายสายแดง (AC 220V) และสายขาวที่ไม่ใช้ทุกครั้ง
- หลังติดตั้งให้ทดสอบกดเรียกและยกเลิกทุกจุด และตรวจว่าสวิตช์เสียงอยู่ที่ตำแหน่งเปิด

ค่าระดับเสียง ขนาด และค่ากันน้ำของ MY-79 จะเพิ่มเมื่อวัดจากตัวจริง

คำถามที่พบบ่อยเรื่องปุ่มฉุกเฉินห้องน้ำ

Q ชุดนี้ไม่รวมอะไรบ้าง

แบบไร้สาย: ไม่รวมไฟ DC12V ที่จุดติดตั้ง ค่าเดินสายไฟ และตัวรับหรือจอที่จุดเจ้าหน้าที่ · แบบมีสาย: ไม่รวมจุดไฟ AC 220V กล่องครอบแหล่งจ่าย สาย และงานเดินสาย และการส่งการเรียกถึงจุดเจ้าหน้าที่

Q ชุดนี้เป็นไปตามกฎกระทรวงไหม

ข้อ 21 (9) กำหนดระบบสัญญาณแสงและเสียงไว้ 2 ทิศทาง · ชุด 1A, 1B และ 2.2 (เมื่อเปิดสวิตช์เสียง) มีจุดเรียก ไฟ และเสียงให้ผู้ใช้เรียกความช่วยเหลือ · ชุด 2.1 มีเฉพาะไฟกระพริบ ไม่มีเสียง · ทุกชุดไม่มีระบบให้คนภายนอกแจ้งภัยเข้าไปถึงผู้ใช้ และไฟกับเสียงอยู่เหนือประตูด้านนอก · การพิจารณาว่าอาคารเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่เป็นของผู้ออกแบบและเจ้าพนักงานท้องถิ่น

Q ไฟดับแล้วใช้งานได้ไหม

Y-700 และแหล่งจ่าย MY-PS-135-18 ไม่มีแบตสำรอง ถ้าไม่มีไฟเลี้ยงจะไม่แจ้งเตือน ควรวางแผนไฟสำรองร่วมกับวิศวกร

Q ชุดนี้เหมาะกับอาคารแบบไหน

เหมาะกับจุดที่มีคนอยู่ใกล้ห้องน้ำ ถ้าเจ้าหน้าที่อยู่ไกลให้เพิ่มตัวรับหรือจอแสดงผล (แบบไร้สาย) · ชุดมีสายไม่มีเครื่องแม่ ถ้าต้องการแจ้งถึงจุดเจ้าหน้าที่ ให้ใช้ระบบมีสายพร้อมเครื่องแม่ MY-MS4P หรือแบบไร้สาย + ตัวรับ

Q ราคาชุดขึ้นกับอะไร

ขึ้นกับจำนวนห้อง จำนวนชั้น ตัวรับปลายทาง และงานเดินสาย ส่งข้อมูลนี้เพื่อรับใบเสนอราคา

Q ติดตั้งหลายห้องทำอย่างไร

สั่งตามจำนวนห้อง ชุดละ 1 ห้อง · แบบไร้สายเพิ่มตัวรับหรือจอเมื่อต้องการดูรวมที่จุดเจ้าหน้าที่

Q ปิดเสียงไซเรน MY-79 ได้ไหม

ได้ ด้วยสวิตช์ด้านหน้าตัวไซเรน ใช้เฉพาะช่วงทดสอบหรือบำรุงรักษา · ห้องน้ำคนพิการควรเปิดเสียงไว้ตลอด เพราะปิดแล้วเหลือแค่สัญญาณแสง

Q รับประกันกี่ปี

รับประกัน 1 ปี และขยายระยะประกันได้ (มีค่าใช้จ่าย) สอบถามทีมงาน

ผลงานระบบเรียกฉุกเฉินในห้องน้ำคนพิการ

ตัวอย่างงานที่ต่อการเรียกถึงจุดเจ้าหน้าที่ · อุปกรณ์เลือกตามหน้างาน



อาคารเรียนรวม 5 มจธ. บางมด

ห้องน้ำผู้พิการชั้น 1–8 · ปุ่ม SOS ข้างราวจับ · ไฟเหนือประตู · Dashboard ที่จุดรักษาความปลอดภัย



เทศบาลบ้านสวน ชลบุรี

ปุ่มฉุกเฉินไร้สายติดผนังในห้องน้ำ ห้องน้ำคนพิการและห้องอาบน้ำ · แสดงผลที่แท็บเล็ต



ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศ

ปุ่มในห้องน้ำ ห้องน้ำคนพิการ และห้องอาบน้ำ · ร่วมกับปุ่มหัวเตียงและแท็บเล็ตแสดงผล

PrezON Technology Co., Ltd.

PrezON บริษัท เพรซออน เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

582 ซอยนาทอง 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
582 Nathong Soi 7, Ratchadapisek Rd., Din Dang, Din Dang, Bangkok Thailand 10400
Tel : 02-107-1975 ext. 2 · LINE : @prezon.me
Email : sales@prezon.me · Web : www.prezon.me

LINE @prezon.me

หน้าปุ่มฉุกเฉินห้องน้ำ

บริการครบ: สำรวจหน้างาน · ออกแบบจุดติดตั้ง · ติดตั้งและตั้งค่า · รับประกัน 1 ปี ขยายระยะประกันได้ (มีค่าใช้จ่าย)

ขอใบเสนอราคา: บอกจำนวนห้อง จำนวนชั้น และจุดที่ต้องการรับแจ้ง ทีมงานจะแนะนำอุปกรณ์และเสนอราคาให้ตามหน้างาน

with **MEEYI** calling system

Catalog Emergency Call Point · Wireless + Wired · 2569 · V1