

FACTORY WIRELESS CALLING SYSTEM

ระบบเรียกในโรงงานไร้สายที่ **ใช้ง่ายและเสถียร**

- ✓ ติดตั้งรวดเร็ว พร้อมใช้งานได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งสายสัญญาณ
- ✓ ไฟแจ้งเตือน สังกะตุดได้ง่าย เมื่อมีการกด
- ✓ ดูแลและซ่อมบำรุงได้ง่าย
- ✓ จัดเก็บประวัติการเรียก แสดงผลรายงาน
- ✓ ขยายพื้นที่สัญญาณกว้างขึ้นด้วยเครื่องทวนสัญญาณ
- ✓ ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน
- ✓ ใช้งานง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน



จอแสดงผล

W920-S2 แท็บเล็ตแสดงผล


แท็บเล็ตแสดงผลสำหรับ โรงงานแบบหน้าจอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว ดูทันสมัย
รองรับการใช้งานผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแบบไร้สาย ที่มา
พร้อมฟังก์ชันระบบดูแลสถานะแบบ 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

- 1) แสดงผลเมื่อมีการกดเรียกจากเครื่องลูกข่าย และไฟสถานะ
- 2) รองรับเสียงเรียกเข้าจำนวน 6 รูปแบบ มีเสียง และไฟสถานะ เมื่อถูกเรียก
- 3) สามารถใช้งานเสียงภาษาอังกฤษและภาษาจีน

Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ	: DC12V
ขนาดหน้าจอ	: 10inch TFT touch screen
Resolution ratio	: 1280x800
ระบบปฏิบัติการ	: Android
ขนาด	: 210*140*20 mm

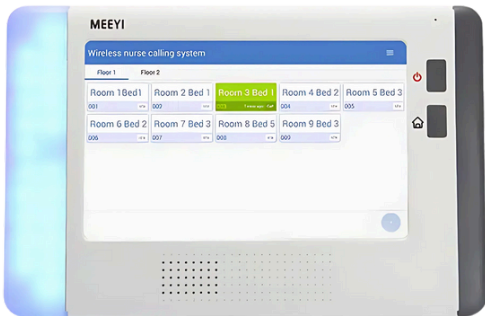

W920-S2

W920-S4 เครื่องแสดงผล แบบต่อจอภายนอก

เครื่องแสดงผลระบบเรียกในโรงงาน สามารถเลือกต่อจอภายนอกได้ตามการผ่าน HDMI
รองรับจอขนาดสูงสุด 65 นิ้ว

คุณสมบัติ

- 1) หน้าจอแสดงผลแบบปรับแต่งเองได้
- 2) ต่อจอภายนอกด้วย Port HDMI มี
- 3) เสียงและไฟสถานะเมื่อถูกเรียก
- 4) เชื่อมต่อด้วยไอที Lan Port

Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage	: DC12V/<1000mA
CPU	: RK3368, eight-core ARM-A53, 1.5GHz
GPU	: Power VR G6110
Ram	: DDR 2 GB
Internal Storage	: EMMC 8G
OS	: Android 5.1.1 system
Input	: HDMI



W920-S4

line@ QR Code



ตัวรับสัญญาณแบบไร้สาย



W811-S101-JX500

W811-S101-JX500 เครื่องรับสัญญาณไร้สาย

ใช้เพื่อรับสัญญาณ 433MHz จากตัวกดเรียก แล้วแปลงไปยัง IP แบบ Port LAN
ใช้งานร่วมกับ W900 และ W920 เพื่อแสดงผล

Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage	: DC12V
Interface	: RJ45
Transmitted Power	: 500mW
Received Sensitivity	: -106dBm
Frequency	: 433MHz±75K
Dimensions	: 155*145*32 mm
Workink Distance	: 1000 เมตรในพื้นที่โล่ง

W811-G1 เครื่องรับสัญญาณไร้สาย

ใช้เพื่อรับสัญญาณ 433MHz จากตัวกดเรียก แล้วแปลงไปยัง IP แบบ Port LAN
ใช้งานร่วมกับ W900 และ W920 เพื่อแสดงผล



W811-G1

Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage	: DC12V
Interface	: RJ45
Transmitted Power	: 500mW
Received Sensitivity	: -106dBm
Frequency	: 433MHz±75K
Dimensions	: 220*130*40 mm
Workink Distance	: 1000 เมตรในพื้นที่โล่ง

ไฟสถานะ

W630-G75 ไฟสถานะ แบบไร้สาย

ติดตั้งเหนือประตูหรือจุดที่ต้องการ เมื่อมีการเรียกจะแสดงไฟสถานะและเสียงแจ้งเตือน
แสดงไฟสถานะได้ 8 สี

คุณสมบัติ

- 1) แสดงไฟ เลือกได้ 8 สี พร้อมเสียงสัญญาณ
 - 2) แสดงผลได้พร้อมกัน สูงสุด 4 ปุ่ม(4 สี)
 - 3) จดจำได้ 400 ปุ่มกด
 - 4) ปรับเสียงได้ 3 แบบ ดัง เบา ไม่มีเสียง
- *เดินสายไฟฟ้า DC12V เพื่อใช้งาน

Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage	: DC12V
Working Current	: < 65mA
Sensitivity	: 106dB
Volume	: 80dB
Distance	: 300m
Dimensions	: 162*92*50 mm



W630-G75

Y-700 ไฟสถานะ แบบไร้สาย

ติดตั้งเหนือประตูหรือจุดที่ต้องการ เมื่อมีการเรียกจะแสดงไฟสถานะสีแดง
และเสียงแจ้งเตือน

คุณสมบัติ

- 1) แสดงไฟกระพริบสีแดง พร้อมเสียงสัญญาณ
 - 2) สามารถจดจำได้ทั้งหมด 90 ปุ่ม
 - 3) ปุ่มกดขยเล็ก 1 ปุ่ม สามารถยกเลิกการเรียก จากปุ่มกดเรียกตัวใดก็ได้ใน 30 ปุ่ม
- *เดินสายไฟฟ้า DC12V เพื่อใช้งาน

Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage	: DC12V
Working Current	: < 65mA
Sensitivity	: 106dB
Volume	: 85dB
Distance	: 300m
Dimensions	: 104*86*38 mm



Y-700

line@ QR Code



อุปกรณ์กดเรียกแบบไร้สาย

Y-A4 ปุ่มกดเรียก แบบไร้สาย แบบ 4 ปุ่ม

ปุ่มกดสำหรับเรียกโรงงาน แบบกันน้ำ ใช้งานง่าย ระยะทางรองรับมากกว่า 300 เมตร
4 ปุ่ม กดเรียก, ขอความช่วยเหลือ, แจ้งเตือน, ส่งงาน, ฉุกฉิน

Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage : DC12V
Working Current : < 35mA
Output Power : < 30mW
Distance : 300m in Open Area
Dimension : 60*17 mm
4 Keys : Help request, Warning Alert
Task complete, Emergency Alarm



Y-A4

Y-FS2 ปุ่มกดเรียกติดผนัง แบบไร้สาย

ตัวกดเรียกแบบติดผนัง รองรับบริการเรียก และ กดยกเลิก



Y-FS2

Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage : DC12V
Working Current : < 35mA
Output Power : < 30mW
Distance : 300m in Open Area
Dimensions : 105*86*16.5 mm
Two Keys : Call, Cancel

Y-FS2-SC ปุ่มกดเรียกพร้อมสายดึงรุ่นติดผนัง แบบไร้สาย

ตัวกดเรียกแบบสายดึงรุ่นใหม่แบบกันน้ำ โดยรองรับการเรียก ผ่านสายดึงและที่แป้นกด โดยสามารถกดยกเลิก เหมาะในการติดตั้งบริเวณห้องน้ำ

Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage : DC12V
Working Current : < 35mA
Output Power : < 30mW
Distance : 300m in Open Area
Dimensions : 105*86*16.5 mm
Two Keys : Call, Cancel



Y-FS2-SC

Y-FS2-G33 ปุ่มกดเรียกพร้อมสายยึดเรียกรุ่นติดผนัง แบบไร้สาย

ตัวกดเรียกแบบติดผนังรุ่นใหม่พร้อมสายยึดกด รองรับบริการเรียก โดยสามารถกดยกเลิกการเรียกได้

Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage : DC12V
Working Current : < 35mA
Output Power : < 30mW
Distance : 300m in Open Area
Dimensions : 105*86*16.5 mm
Two Keys : Call, Cancel



Y-FS2-G33

line@ QR Code



ผังการเชื่อมต่อ ระบบเรียกโรงงานแบบไร้สาย



W920-S2



W830-G75

W830-G75


Y-700

Production Line



Y-A4

Production Line

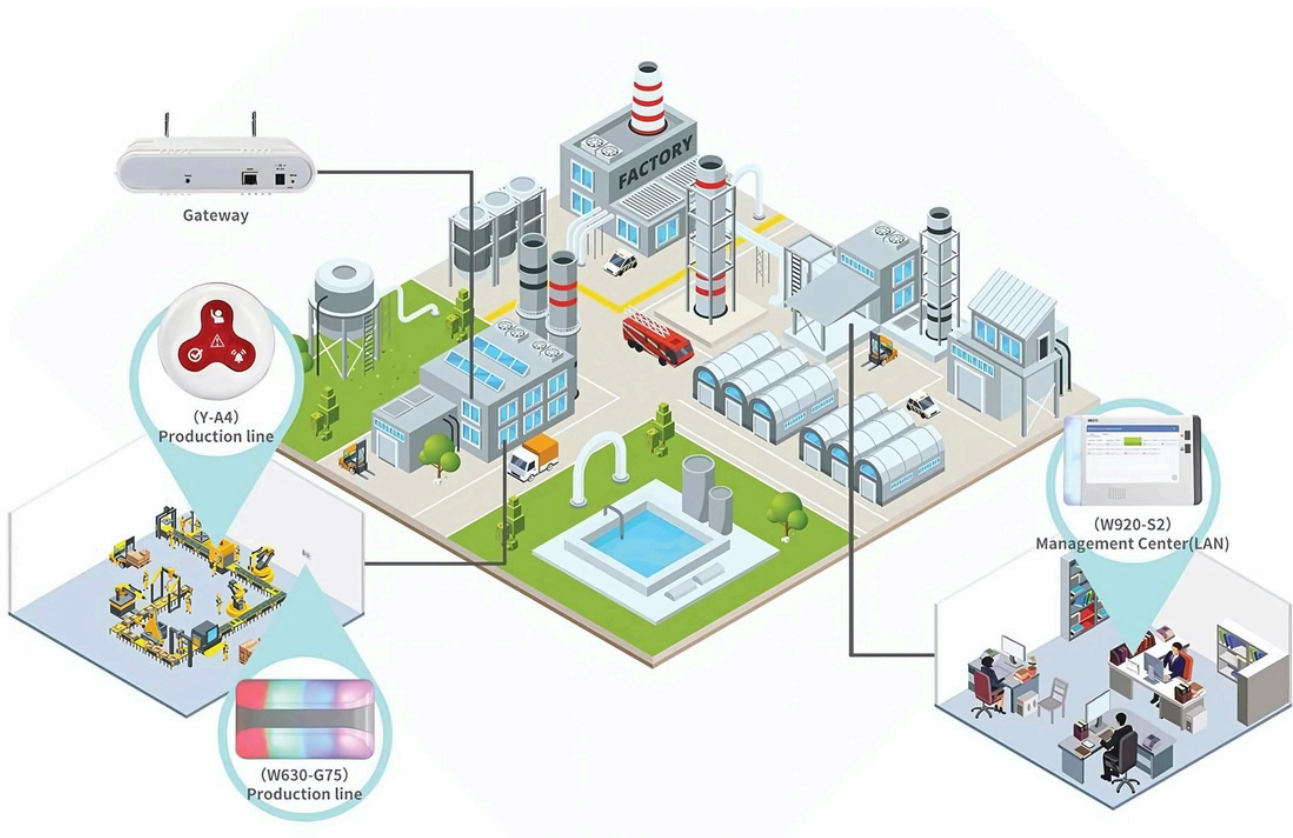

www.prezon.me

PrezON จัดจำหน่ายโดย บริษัท เพรซออน เทคโนโลยี จำกัด

Call : 02-1071-975

Line : @prezon.me

582 ซอยนาทอง 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Email : sales@prezon.me

Website: www.prezon.me