PrezON with MEEYI®

ระบบเรียกพยาบาลไร้สาย เพรซออน

Catalog

แค็ตตาล็อก 2569 · V5

WIRELESS NURSE CALL

BASIC & DIGITAL SYSTEM

ระบบเรียกพยาบาลไร้สาย ที่ใช้ง่ายและเสถียร

- ติดตั้งรวดเร็ว พร้อมใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ
- แสดงเลขหรือชื่อห้องเมื่อมีการกดเรียก
- ดูแลและซ่อมบำรุงได้ง่าย
- จัดเก็บประวัติการเรียก แสดงผลรายงาน (ระบบ Digital)
- ขยายพื้นที่สัญญาณให้กว้างขึ้นด้วยเครื่องทวนสัญญาณ
- ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน
- ใช้งานง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

W920-S2

Y-FS2-G33

รับประกัน 1 ปี

BASIC

พื้นฐาน

ปุ่มกดเรียกส่งตรงถึงป้ายแสดงเลข นาฬิกา และไฟสถานะ

DIGITAL

ดิจิทัล

ผ่าน Gateway เข้า LAN แสดงผลบนแท็บเล็ต จอ หรือคอมพิวเตอร์

433 MHz

20 รายการ

ปุ่มกดเรียก ไฟสถานะ และ Code Blue ชุดเดียวกัน ใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ

ตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบ

Y-FS2-SC

ปุ่มสายดึง ห้องน้ำ

Y-A1-WR

ปุ่มกดเรียก

Y-128E-2D

ป้ายเลข 3 หลัก

W624-GT1

นาฬิกาพยาบาล

W630-G75

ไฟสถานะ 8 สี

ใช้ได้กับ โรงพยาบาล · คลินิก · สถานดูแลผู้สูงอายุ · ห้องน้ำคนพิการ · จุดเรียกฉุกเฉิน Code Blue

ติดต่อขอใบเสนอราคาและนัดสำรวจหน้างาน · LINE @prezon.me · 02-107-1975 · sales@prezon.me

จัดจำหน่ายและติดตั้งโดย บริษัท เพรซออน เทคโนโลยี จำกัด

www.prezon.me

ระบบเรียกพยาบาลไร้สาย 2 แบบ ใช้อุปกรณ์กดเรียกชุดเดียวกัน

ทั้งสองระบบส่งสัญญาณไร้สาย 433 MHz จากปุ่มกดเรียก ต่างกันที่ปลายทางแสดงผล — Basic ส่งตรงถึงป้ายแสดงเลข นาฬิกา และไฟสถานะ ส่วน Digital ส่งผ่าน Gateway เข้าเครือข่าย LAN เพื่อแสดงเลขหรือชื่อห้องบนแท็บเล็ต จอภาพ หรือคอมพิวเตอร์ และเก็บประวัติการเรียก

BASIC • ระบบพื้นฐาน

ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ต้องเดินสาย LAN

ปุ่มกดเรียก

Y-FS2-G33

Y-A1-WR

Y-FS2-SC

Y-DS1

433 MHz →

W611-G10
ตัวรับ จุดเฝ้าเวร

Y-128E-2D
ป้ายเลข ทางเดิน

Y-650
นาฬิกา

Y-700
ไฟสถานะ

แจ้งเตือนทันทีที่ป้าย นาฬิกา และไฟหน้าห้อง

DIGITAL • ระบบดิจิทัล

แสดงเลขหรือชื่อห้องบนจอ · เก็บประวัติและสถิติการเรียก · นาฬิกาพยาบาล W624-GT1

ปุ่มกดเรียก

Y-FS2-G33

Y-A1-WR

Y-FS2-SC

Y-DS1

433 MHz →

W811-S101-JX500

W811-G133

Gateway

LAN →

W900
ซอฟต์แวร์ PC

W920-S2
แท็บเล็ต 10"

W920-S4
ต่อจอ HDMI

นาฬิกา W624-GT1 รับการเรียกผ่าน W811-S101-JX500 เท่านั้น

เทียบ 2 ระบบ

หัวข้อ	BASIC • พื้นฐาน	DIGITAL • ดิจิทัล
ปลายทางแสดงผล	ป้ายแสดงเลข W611-G10 / Y-128E-2D · นาฬิกา Y-650 · ไฟสถานะ	แท็บเล็ต W920-S2 · จอภายนอก W920-S4 · คอมพิวเตอร์ W900 (ใช้ป้ายเลข นาฬิกา ไฟสถานะร่วมได้)
การเชื่อมต่อ	ไร้สาย 433 MHz จากปุ่มถึงตัวรับโดยตรง	ไร้สาย 433 MHz ถึง Gateway W811 แล้วต่อ LAN ถึงจอแสดงผล
ประวัติการเรียก	ตัวรับบันทึกการเรียกล่าสุด (เช่น 30 รายการ)	จัดเก็บประวัติ และแสดงค่าสถิติ (W900)
นาฬิกาพยาบาล	Y-650 รับจากปุ่มโดยตรง (พื้นที่ขนาดเล็ก)	W624-GT1 ระยะ 500 ม. (ผ่าน W811-S101-JX500) หรือ Y-650
ใช้ร่วมกันทั้ง 2 ระบบ	**ปุ่มกดเรียกทุกรุ่น · ไฟสถานะ W630-G75 / Y-700 · Code Blue Y-700-B / Y-FS2-B · ป้ายเลข Y-128E-2D · ตัวทวนสัญญาณ Y-Q5-P**	
ค่าใช้จ่ายรายเดือน	ไม่มี	ไม่มี

ระยะส่งสัญญาณทุกรุ่นเป็นค่าในพื้นที่โล่งตามเอกสารผู้ผลิต ระยะในอาคารจริงขึ้นกับผนังและสิ่งกีดขวาง ควรทดสอบตอนสำรวจหน้างาน

สินค้า 20 รายการ แยกตามประเภท พร้อมป้ายบอกระบบที่ใช้ได้

BASIC = ใช้กับระบบพื้นฐาน **DIGITAL** = ใช้กับระบบดิจิทัล · มีทั้งสองป้าย = ใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ

จอแสดงผล · หน้า 4

W900

ซอฟต์แวร์แสดงผลบนคอมพิวเตอร์

DIGITAL

จอแสดงผล · หน้า 4

W920-S2

แท็บเล็ตแสดงผล จอสัมผัส 10 นิ้ว

DIGITAL

จอแสดงผล · หน้า 4

W920-S4

เครื่องแสดงผล แบบต่อจอภายนอก

DIGITAL

Gateway / ทวนสัญญาณ · หน้า 5

W811-S101-JX500

เครื่องรับสัญญาณไร้สาย (Gateway)

DIGITAL

Gateway / ทวนสัญญาณ · หน้า 5

W811-G133

เครื่องรับสัญญาณไร้สาย (Gateway)

DIGITAL

Gateway / ทวนสัญญาณ · หน้า 5

Y-Q5-P

อุปกรณ์ทวนสัญญาณ

BASIC DIGITAL

ตัวรับ / ป้ายเลข · หน้า 6

Y-128E-2D

ป้ายเลขเรียก 3 หลัก จอ 2 ด้าน

BASIC DIGITAL

ตัวรับ / ป้ายเลข · หน้า 6

W611-G10

ตัวรับสัญญาณ แสดงอักษร + เลข 2 หลัก

BASIC

ปุ่มติดผนัง · หน้า 7

Y-FS2

ปุ่มกดเรียกติดผนัง

BASIC DIGITAL

ปุ่มติดผนัง · หน้า 7

Y-FS2-G33

ปุ่มกดเรียกพร้อมสายยืดเรียก ติดผนัง

BASIC DIGITAL

ปุ่มติดผนัง · หน้า 7

Y-FS2-SC

ปุ่มกดเรียกพร้อมสายดึง ติดผนัง กันน้ำ

BASIC DIGITAL

ปุ่มพกพา / เฉพาะจุด · หน้า 8

Y-A1-WR/BC

ปุ่มกดเรียกไร้สาย ทรงกลม

BASIC DIGITAL

ปุ่มพกพา / เฉพาะจุด · หน้า 8

Y-DS1

ปุ่มกดเรียก แบบข้อมือ / ห้อยคอ

BASIC DIGITAL

ปุ่มพกพา / เฉพาะจุด · หน้า 8

Y-JS1 / Y-JS1-D

ปุ่มกดเรียก ห้องน้ำคนพิการ

BASIC DIGITAL

นาฬิกา · หน้า 9

W624-GT1

นาฬิการับสัญญาณไร้สาย สำหรับพยาบาล

DIGITAL

นาฬิกา · หน้า 9

Y-650

นาฬิการับสัญญาณไร้สาย รุ่นเริ่มต้น

BASIC DIGITAL

ไฟสถานะ · หน้า 10

W630-G75

ไฟสถานะหน้าห้อง 8 สี

BASIC DIGITAL

ไฟสถานะ · หน้า 10

Y-700

ไฟสถานะหน้าห้อง สีแดง

BASIC DIGITAL

Code Blue · หน้า 11



Y-700-B

ไฟสถานะ Code Blue

BASIC DIGITAL

Code Blue · หน้า 11

Y-FS2-B

ปุ่มกดเรียก Code Blue ติดผนัง

BASIC DIGITAL

ต้องการช่วยเลือกรุ่น? ส่งแปลนห้องหรือจำนวนเตียงมาที่ LINE @prezon.me ทีมงานช่วยออกแบบจุดติดตั้งและจำนวน Gateway / ตัวทวนสัญญาณให้

W900

DIGITAL

W900
ซอฟต์แวร์แสดงผลบนคอมพิวเตอร์

โปรแกรมแสดงผลระบบเรียกพยาบาลไร้สาย ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ที่เคาน์เตอร์พยาบาลหรือห้องควบคุม

คุณสมบัติ

- หน้าจอแสดงผลปรับแต่งได้เอง
- ปรับเสียงแจ้งเตือนได้ตามต้องการ
- เชื่อมต่อแอปพลิเคชันอื่นผ่าน HTTP
- จัดเก็บประวัติการกดเรียก และแสดงค่าสถิติ

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

ระบบปฏิบัติการ / OS	Windows
ช่องเชื่อมต่อ / Interface	LAN
ใช้งานร่วมกับ / Works with	W811-S101-JX500 / W811-G133

W920-S2

DIGITAL

W920-S2
แท็บเล็ตแสดงผล จอสัมผัส 10 นิ้ว

แท็บเล็ตแสดงผลสำหรับวอร์ดพยาบาล หน้าจอสัมผัส 10 นิ้ว รองรับการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแบบไร้สาย พร้อมฟังก์ชันดูแลสถานะตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

- แสดงผลเมื่อมีการกดเรียกจากเครื่องลูกข่าย พร้อมไฟสถานะ
- รองรับเสียงเรียกเข้า 6 รูปแบบ
- มีเสียงและไฟสถานะเมื่อถูกเรียก
- เสียงแจ้งเตือนภาษาอังกฤษและภาษาจีน

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC12V
ขนาดหน้าจอ / Screen Size	10 inch TFT touch screen
ความละเอียด / Resolution	1280 × 800
ระบบปฏิบัติการ / OS	Android
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	210 × 140 × 20 mm

W920-S4

DIGITAL

W920-S4
เครื่องแสดงผล แบบต่อจอภายนอก

เครื่องแสดงผลระบบเรียกพยาบาล ต่อจอภายนอกผ่าน HDMI เลือกขนาดจอได้ตามพื้นที่ รองรับจอสูงสุด 65 นิ้ว

คุณสมบัติ

- หน้าจอแสดงผลปรับแต่งได้เอง
- ต่อจอภายนอกด้วยพอร์ต HDMI
- มีเสียงและไฟสถานะเมื่อถูกเรียก
- เชื่อมต่อผ่านพอร์ต LAN

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC12V / <1000mA
หน่วยประมวลผล / CPU	RK3368 eight-core ARM-A53 1.5GHz
ชิปกราฟิก / GPU	PowerVR G6110
หน่วยความจำ / RAM	DDR 2 GB
พื้นที่เก็บข้อมูล / Storage	eMMC 8 GB
ระบบปฏิบัติการ / OS	Android 5.1.1
สัญญาณภาพ / Input	HDMI

W811-S101-JX500

DIGITAL

W811-S101-JX500
เครื่องรับสัญญาณไร้สาย (Gateway)

รับสัญญาณ 433 MHz จากปุ่มกดเรียก แล้วแปลงเป็น IP ส่งออกทางพอร์ต LAN ใช้งานร่วมกับ W900 และ W920 เพื่อแสดงผล และรองรับนาฬิกาพยาบาล W624-GT1

คุณสมบัติ

- ระยะรับสัญญาณ 1,000 เมตรในพื้นที่โล่ง
- รุ่นเดียวที่ส่งการเรียกต่อไปยังนาฬิกา W624-GT1

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC12V
ช่องเชื่อมต่อ / Interface	RJ45
กำลังส่ง / Transmitted Power	500mW
ความไวรับสัญญาณ / Received Sensitivity	-106dBm
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	155 × 145 × 32 mm
ระยะใช้งาน / Working Distance	1,000 m ในพื้นที่โล่ง

W811-G133

DIGITAL

W811-G133
เครื่องรับสัญญาณไร้สาย (Gateway)

รับสัญญาณ 433 MHz จากปุ่มกดเรียก แล้วแปลงเป็น IP ส่งออกทางพอร์ต LAN ใช้งานร่วมกับ W900 และ W920 เพื่อแสดงผล

คุณสมบัติ

- ระยะรับสัญญาณ 800 เมตรในพื้นที่โล่ง
- ไม่รองรับนาฬิกา W624-GT1

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC12V
ช่องเชื่อมต่อ / Interface	RJ45
กำลังส่ง / Transmitted Power	500mW
ความไวรับสัญญาณ / Received Sensitivity	-106dBm
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	155 × 96 × 31 mm
ระยะใช้งาน / Working Distance	800 m ในพื้นที่โล่ง

Y-Q5-P

BASIC DIGITAL

Y-Q5-P
อุปกรณ์ทวนสัญญาณ

ทวนสัญญาณของอุปกรณ์กดเรียกพยาบาลไร้สาย ในกรณีที่สัญญาณจากปุ่มกดเรียกส่งไปไม่ถึงตัวรับสัญญาณ รองรับสูงสุด 400 ปุ่ม

คุณสมบัติ

- ใช้เมื่อสัญญาณจากปุ่มกดเรียกส่งไม่ถึงตัวรับสัญญาณ
- รองรับปุ่มกดเรียกสูงสุด 400 ปุ่ม

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC12V
กระแสขณะส่ง / Transmitted Current	150mA
กำลังส่ง / Transmitted Power	≤ 500mW
ความไวรับสัญญาณ / Received Sensitivity	-106dBm
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	220 × 135 × 48 mm
ระยะทาง / Distance	≤ 700 m

Gateway ทุกตัวต่อพอร์ต LAN (RJ45) เข้าวงเดียวกับจอแสดงผล W920 / คอมพิวเตอร์ W900 · จำนวน Gateway และตัวทวนสัญญาณขึ้นกับขนาดพื้นที่ ประเมินตอนสำรวจหน้างาน

Y-128E-2D

BASIC DIGITAL

Y-128E-2D

ป้ายเลขเรียก 3 หลัก จอ 2 ด้าน

ตัวรับสัญญาณพร้อมจอแสดงผลสองด้าน เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณทางเดินในโรงพยาบาล

คุณสมบัติ

- แสดงเลขที่เรียก 3 หลัก ได้พร้อมกัน 3 กลุ่ม ตั้งแต่ "000" ถึง "999"
- เป็นนาฬิกาแสดงเวลาเมื่ออยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน
- อ่านได้ในระยะ 40 เมตร ด้วยไฟ LED
- จดจำปุ่มกดเรียกได้ 256 ปุ่ม
- ใช้สัญลักษณ์ต่างกันตามประเภทการเรียก
- เลือกเสียงเพลงได้ 7 เสียง และปรับระดับความดังได้
- บันทึกการเรียกล่าสุดได้ 30 รายการ แสดงผลแบบตัวอักษรเลื่อน

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC12V
กระแสใช้งาน / Working Current	150mA
ความไว / Sensitivity	108dB
ระยะทาง / Distance	300 m
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	535 × 158 × 40 mm

W611-G10

BASIC

W611-G10

ตัวรับสัญญาณ แสดงอักษร + เลข 2 หลัก

ตัวรับสัญญาณพร้อมจอแสดงผล เหมาะสำหรับติดตั้งที่จุดเฝ้าเวรหรือเคาน์เตอร์พยาบาล รับสัญญาณจากปุ่มกดเรียกโดยตรง ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

- แสดงอักษร A–F 1 ตัว ตามด้วยตัวเลข 01–99 เช่น A01, F02
- แสดงการเรียกล่าสุดได้ 30 รายการ
- ปรับระดับความดังได้ 3 ระดับ
- จดจำปุ่มกดเรียกได้ 256 ปุ่ม
- อ่านได้ในระยะ 20–40 เมตร ภายในอาคาร
- แสดงเวลาในช่วงสแตนด์บาย

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC12V
กระแสใช้งาน / Working Current	< 600mA
ความไว / Sensitivity	100dB
ระยะทาง / Distance	150 m
อุณหภูมิใช้งาน / Working Temp.	-10 °C ~ 50 °C
ขนาด / Dimensions	232 × 146 × 22 mm

เลือกปลายทางแสดงผล

รุ่น	แสดงผล	ระบบ	ติดตั้งที่
Y-128E-2D	เลข 3 หลัก 3 กลุ่ม · จอ 2 ด้าน	Basic / Digital	ทางเดิน
W611-G10	อักษร 1 ตัว + เลข 2 หลัก (A01–F99)	Basic	จุดเฝ้าเวร
W920-S2	จอสัมผัส 10" เลขหรือชื่อห้อง	Digital	เคาน์เตอร์พยาบาล
W920-S4	จอภายนอกผ่าน HDMI สูงสุด 65"	Digital	เคาน์เตอร์ / ห้องควบคุม

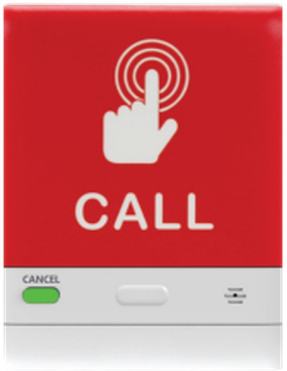

Y-FS2

BASIC DIGITAL

Y-FS2
ปุ่มกดเรียกติดผนัง

ตัวกดเรียกพยาบาลแบบติดผนัง รองรับการกดเรียกและกดยกเลิกในตัวเดียว

คุณสมบัติ

- 2 ปุ่มในตัว: เรียก และ ยกเลิก
- ระยะส่ง 300 เมตรในพื้นที่โล่ง

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC12V
กระแสใช้งาน / Working Current	< 35mA
กำลังส่ง / Output Power	< 30mW
ระยะทาง / Distance	300 m in Open Area
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	105 × 86 × 16.5 mm
จำนวนปุ่ม / Keys	2 (Call, Cancel)

Y-FS2-G33

BASIC DIGITAL

Y-FS2-G33
ปุ่มกดเรียกพร้อมสายยืดเรียก ติดผนัง

ตัวกดเรียกพยาบาลแบบติดผนังรุ่นใหม่ พร้อมสายยืดกดเรียก กดยกเลิกการเรียกได้ที่ตัวเครื่อง เหมาะติดตั้งบริเวณหัวเตียงผู้ป่วย

คุณสมบัติ

- เรียกได้จากสายยืดที่หัวเตียง หรือกดที่ตัวเครื่อง
- 2 ปุ่มในตัว: เรียก และ ยกเลิก

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC12V
กระแสใช้งาน / Working Current	< 35mA
กำลังส่ง / Output Power	< 30mW
ระยะทาง / Distance	300 m in Open Area
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	105 × 86 × 16.5 mm
จำนวนปุ่ม / Keys	2 (Call, Cancel)

Y-FS2-SC

BASIC DIGITAL

Y-FS2-SC
ปุ่มกดเรียกพร้อมสายดึง ติดผนัง กันน้ำ

ตัวกดเรียกพยาบาลแบบสายดึงรุ่นใหม่ กันน้ำ เรียกได้ทั้งดึงสายและกดที่แป้น กดยกเลิกได้ เหมาะติดตั้งในห้องน้ำ

คุณสมบัติ

- เรียกได้ทั้งดึงสายและกดที่ตัวเครื่อง
- 2 ปุ่มในตัว: เรียก และ ยกเลิก

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC12V
กระแสใช้งาน / Working Current	< 35mA
กำลังส่ง / Output Power	< 30mW
ระยะทาง / Distance	300 m in Open Area
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	105 × 86 × 16.5 mm
จำนวนปุ่ม / Keys	2 (Call, Cancel)

Y-A1-WR/BC
ปุ่มกดเรียกไร้สาย ทรงกลม

Y-A1-WR

Y-A1-BC

BASIC DIGITAL

ปุ่มกดเรียกพยาบาล ใช้งานง่าย ระยะส่งมากกว่า 300 เมตร สีแดงคือปุ่มเรียก สีน้ำเงินคือปุ่มยกเลิก

คุณสมบัติ

- Y-A1-WR (สีแดง) = ปุ่มเรียก · Y-A1-BC (สีน้ำเงิน) = ปุ่มยกเลิก
- ตัวละ 1 ปุ่ม เป็นคนละรหัส ต้องการทั้งเรียกและยกเลิกในห้องให้สั่งคู่กัน

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC12V
กระแสใช้งาน / Working Current	< 35mA
กำลังส่ง / Output Power	< 30mW
ระยะทาง / Distance	300 m in Open Area
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	Ø60 × 21 mm
จำนวนปุ่ม / Keys	1 ต่อตัว

Y-DS1
ปุ่มกดเรียก แบบข้อมือ / ห้อยคอ

Y-DS1-W

Y-DS1-P

BASIC DIGITAL

ตัวกดเรียกพยาบาลทรงนาฬิกาข้อมือและแบบห้อยคอ กันน้ำ รูปทรงทันสมัย พกติดตัวผู้ป่วยได้ ส่งสัญญาณได้ไกลกว่า 150 เมตร

คุณสมบัติ

- Y-DS1-W สายรัดข้อมือ · Y-DS1-P สายห้อยคอ
- กันน้ำ · 1 ปุ่มเรียก

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC6V
กระแสใช้งาน / Working Current	< 50mA
กำลังส่ง / Output Power	< 10mW
ระยะทาง / Distance	150 m in Open Area
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	46.7 × 33 × 13.7 mm
จำนวนปุ่ม / Keys	1 (Call)

Y-JS1 / Y-JS1-D
ปุ่มกดเรียก ห้องน้ำคนพิการ

Y-JS1

Y-JS1-D

BASIC DIGITAL

ตัวกดเรียกพยาบาลทรงกลม ปุ่มขนาดใหญ่พร้อมอักษรเบรลล์ กันน้ำ IP57 ส่งสัญญาณได้ไกลกว่า 300 เมตร

คุณสมบัติ

- ปุ่มใหญ่ กดง่าย มีอักษรเบรลล์
- กันน้ำ IP57 ติดตั้งในห้องน้ำได้

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

ระยะทาง / Distance	300 m in Open Area
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	Ø123 × 22 mm
จำนวนปุ่ม / Keys	1 (Call)
เสาอากาศ / Antenna	Built-in Antenna

W624-GT1

DIGITAL

W624-GT1
นาฬิการับสัญญาณไร้สาย สำหรับพยาบาล

นอกจากแสดงเวลาแล้ว W624-GT1 รับสัญญาณการเรียกจาก W811-S101-JX500 ได้ไกลกว่า 500 เมตรในที่โล่ง

คุณสมบัติ

- นาฬิกาข้อมือแสดงผลการกดเรียก
- กดปุ่มรับทราบการเรียกได้
- แจ้งเตือนด้วยเสียงและการสั่น
- ระยะสัญญาณ 500 เมตรในที่โล่ง
- รองรับข้อความภาษาอังกฤษและตัวเลข
- บันทึกการกดเรียกได้ 64 ข้อความ
- แบตเตอรี่สแตนด์บายนานกว่า 10 วัน

ใช้ร่วมกับ W811-S101-JX500 เท่านั้น

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	3.7V (Lithium-ion battery)
แบตสแตนด์บาย / Standby Time	10 วัน
ความไว / Sensitivity	85dB
ระยะใช้งาน / Working Distance	500 m
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	45 × 59 × 15 mm

Y-650

BASIC DIGITAL

Y-650
นาฬิการับสัญญาณไร้สาย รุ่นเริ่มต้น

นอกจากแสดงเวลาแล้ว Y-650 รับสัญญาณจากปุ่มกดเรียกได้โดยตรง เหมาะกับวอร์ดหรือพื้นที่ขนาดเล็ก ที่ผู้สวมอยู่ใกล้กับปุ่มกดเรียก

คุณสมบัติ

- แจ้งเตือน 3 โหมด: เสียง · สั่น · เสียงและสั่น
- จดจำปุ่มกดเรียกได้ 200 ปุ่ม
- บันทึกการเรียกล่าสุดได้ 10 รายการ
- แบตเตอรี่ Li-ion ชาร์จผ่านแท่นชาร์จ
- แบตเตอรี่สแตนด์บาย 24 ชั่วโมง

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	3.7V (Lithium-ion battery)
กระแสใช้งาน / Working Current	< 15mA
ความไว / Sensitivity	85dB
ระยะทาง / Distance	200 m ในที่โล่ง
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	40 × 60 × 16 mm

เลือกนาฬิการุ่นไหน

	W624-GT1	Y-650
รับสัญญาณจาก	W811-S101-JX500 (ระบบ Digital)	ปุ่มกดเรียกโดยตรง (ใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ)
ระยะรับสัญญาณ	500 ม. ในที่โล่ง	200 ม. ในที่โล่ง
บันทึกการเรียก	64 ข้อความ	10 รายการ
แบตเตอรี่สแตนด์บาย	นานกว่า 10 วัน	24 ชั่วโมง

W630-G75

BASIC DIGITAL

W630-G75
ไฟสถานะหน้าห้อง 8 สี

ติดตั้งเหนือประตูหรือจุดที่ต้องการ เมื่อมีการเรียกจะแสดงไฟสถานะพร้อมเสียงแจ้งเตือน เลือกสีไฟได้ 8 สี

คุณสมบัติ

- เลือกสีไฟได้ 8 สี พร้อมเสียงสัญญาณ
- แสดงผลพร้อมกันสูงสุด 4 ปุ่ม (4 สี)
- จดจำได้ 400 ปุ่ม
- ปรับเสียงได้ 3 แบบ: ดัง · เบา · ไม่มีเสียง

ต้องเดินสายไฟ DC12V เพื่อใช้งาน

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC12V
กระแสใช้งาน / Working Current	< 65mA
ความไว / Sensitivity	106dB
ระดับเสียง / Volume	80dB
ระยะทาง / Distance	300 m
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	162 × 92 × 50 mm

Y-700

BASIC DIGITAL

Y-700
ไฟสถานะหน้าห้อง สีแดง

ติดตั้งเหนือประตูหรือจุดที่ต้องการ เมื่อมีการเรียกจะแสดงไฟสถานะสีแดงพร้อมเสียงแจ้งเตือน

คุณสมบัติ

- ไฟกะพริบสีแดง พร้อมเสียงสัญญาณ
- จดจำได้ทั้งหมด 90 ปุ่ม
- ปุ่มยกเลิก 1 ปุ่ม ยกเลิกการเรียกจากปุ่มกดเรียกตัวใดก็ได้ใน 30 ปุ่ม

ต้องเดินสายไฟ DC12V เพื่อใช้งาน

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC12V
กระแสใช้งาน / Working Current	< 65mA
ความไว / Sensitivity	106dB
ระดับเสียง / Volume	85dB
ระยะทาง / Distance	300 m
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	104 × 86 × 38 mm

เทียบไฟสถานะ

รุ่น	สีไฟ	จดจำปุ่ม	ระดับเสียง	ระยะ	ไฟเลี้ยง
W630-G75	8 สี (แสดงพร้อมกัน 4 สี)	400 ปุ่ม	80dB	300 m	DC12V
Y-700	สีแดง กะพริบ	90 ปุ่ม	85dB	300 m	DC12V
Y-700-B	สีฟ้า (Code Blue)	30 ปุ่ม	85dB	50 m	DC12V

ไฟสถานะรับสัญญาณไร้สายจากปุ่มกดเรียก แต่ต้องมีไฟเลี้ยง DC12V ที่จุดติดตั้ง (เดินสายไฟ ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ)

CODE BLUE ระบบเรียกพยาบาลในสภาวะฉุกเฉิน

Y-700-B

BASIC DIGITAL

Y-700-B
ไฟสถานะ Code Blue

ติดตั้งเหนือประตูหรือจุดที่ต้องการ เมื่อมีการกดเรียก Code Blue จะแสดงไฟสถานะสีฟ้าพร้อมเสียงแจ้งเตือน

คุณสมบัติ

- แสดงไฟสีฟ้าเมื่อมีการกดเรียก
- บันทึกค่าได้ 30 ปุ่มกด

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC12V
กระแสใช้งาน / Working Current	< 65mA
ความไว / Sensitivity	106dB
ระดับเสียง / Volume	85dB
ระยะทาง / Distance	50 m
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	104 × 86 × 38 mm

Y-FS2-B

BASIC DIGITAL

Y-FS2-B
ปุ่มกดเรียก Code Blue ติดผนัง

ปุ่มเรียกแบบติดผนังสำหรับเหตุฉุกเฉิน รองรับการกดเรียกและกดเพื่อยกเลิกการเรียก

คุณสมบัติ

- 2 ปุ่มในตัว: เรียก และ ยกเลิก
- ระยะส่ง 500 เมตรในพื้นที่โล่ง

Technical parameters
ข้อมูลทางเทคนิค

การจ่ายไฟ / Working Voltage	DC12V
กระแสใช้งาน / Working Current	< 35mA
กำลังส่ง / Output Power	< 30mW
ระยะทาง / Distance	500 m in Open Area
ความถี่ / Frequency	433MHz ±75K
ขนาด / Dimensions	106 × 86 × 21 mm
จำนวนปุ่ม / Keys	2 (Call, Cancel)

ติดตั้งคู่กัน

Y-FS2-B

433 MHz



Y-700-B

กดปุ่ม Y-FS2-B ในห้องหรือจุดเสี่ยง

ไฟ Y-700-B เหนือประตูขึ้นสีฟ้าพร้อมเสียงแจ้งเตือน ให้ทีมเห็นตำแหน่งเหตุฉุกเฉินจากทางเดิน

Y-700-B ต้องเดินสายไฟ DC12V · ระยะรับ 50 m

ผังตัวอย่าง ระบบเรียกพยาบาลแบบดิจิทัล

ภาพตัวอย่างจากผู้ผลิต: ปุ่มกดเรียกในห้องพัก ห้องน้ำ และผู้ใช้ที่พกปุ่ม ส่งสัญญาณถึง Gateway → LAN → จอแสดงผล/คอมพิวเตอร์ที่เคาน์เตอร์และห้องควบคุม พร้อมไฟสถานะหน้าห้องและนาฬิกาพยาบาล · ผังจริงออกแบบตามหน้างาน

รหัสในภาพเป็นรหัสโรงงาน: Y-FS2-WR-H = Y-FS2-G33 · Y-FS2-WR-D = Y-FS2-SC

PrezON Technology Co., Ltd.

PrezON บริษัท เพรซออน เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

582 ซอยนาทอง 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
582 Nathong Soi 7, Ratchadapisek Rd., Din Dang, Din Dang, Bangkok Thailand 10400
Tel : 02-107-1975 · LINE : @prezon.me
Email : sales@prezon.me · Web : www.prezon.me

LINE Official

www.prezon.me

บริการครบ: สำรวจหน้างาน · ออกแบบจุดติดตั้ง · ติดตั้งและตั้งค่า · รับประกัน 1 ปี

with **MEEYI** wireless calling system

Catalog Nurse Call Wireless · Basic + Digital · 2569 · V5